



NÁSTĚNNÉ A SOHO ROZVADĚČE PREMIUM RUN

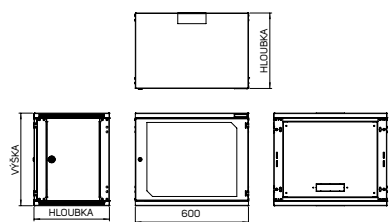

RUN-09-60/40

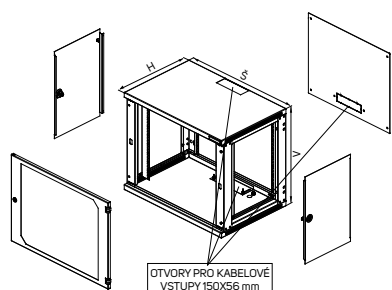

BARVA:  RAL 7035

POPIS:

Rozměry

- Výška: 6, 9, 12, 15, 18U
- Šířka: 600 mm
- Hloubka: 400, 500 nebo 600 mm

Konstrukce

- 1,25mm plech

Nosnost

- Standardně 40 kg (hloubka 400 a 500 mm), standardně 30 kg (hloubka 600 mm)

IP krytí

- Standardní IP 30

Barvy

- Standardní RAL 7035

➤ **Nástěnné rozvaděče PREMIUM RUN** jsou navrženy k instalaci na stěnu s rozšířeným přístupem.

HLAVNÍ VÝHODY

- Vynikající pevnost
- Volný přístup k instalovaným zařízením zepředu i z boku
- Uzamykatelné boční panely

PREMIUM RUN – NOSNOST 30 KG

Kód	V (v U)	Rozměry (mm)				Rozměry včetně balení (mm)			Celková hmotnost (kg)
		V	Š	H	Užitná hloubka	V	Š	H	
RUN-06-60/60	6	358	603	600	580	378	620	630	20
RUN-09-60/60	9	491	603	600	580	510	620	630	26
RUN-12-60/60	12	624	603	600	580	645	620	630	29
RUN-15-60/60	15	758	603	600	580	778	620	630	33
RUN-18-60/60	18	891	603	600	580	910	620	630	39

PREMIUM RUN – NOSNOST 40 KG

Kód	V (v U)	Rozměry (mm)				Rozměry včetně balení (mm)			Celková hmotnost (kg)
		V	Š	H	Užitná hloubka	V	Š	H	
RUN-06-60/40	6	358	600	400	380	378	620	430	16
RUN-09-60/40	9	491	600	400	380	510	620	430	20
RUN-12-60/40	12	624	600	400	380	645	620	430	23
RUN-15-60/40	15	758	600	400	380	778	620	430	27
RUN-18-60/40	18	891	600	400	380	910	620	430	33
RUN-06-60/50	6	358	600	500	480	378	620	530	18
RUN-09-60/50	9	491	600	500	480	510	620	530	23
RUN-12-60/50	12	624	600	500	480	645	620	530	26
RUN-15-60/50	15	758	600	500	480	778	620	530	30
RUN-18-60/50	18	891	600	500	480	910	620	530	36

Přední dveře

- Dveře s kaleným bezpečnostním sklem (EN 12 150-1) nebo plechové dveře
- Snadná změna zavěšení pro pravé nebo levé otevírání
- Úhel otevření dveří 180°

Zadní panel

- Odnímatelný s modulem pro vstup kabelů
- Při instalaci bez zadního panelu se odkrývají další otvory pro instalaci 19" zařízení
- Zadní montážní otvory pro instalaci na zeď

Kabelové vstupy

- Horní a dolní otvory pro vstup kabelů, rozměr 150 × 56 mm
- Zakryté posuvným zaslepovacím panelem s křídlými maticemi (DP-DB-200×68)

- Variabilní velikost otvoru v závislosti na počtu kabelů vstupujících do rozvaděče
- Otvory pro vstup kabelů na zadní hraně skříňe pro přímý vstup kabelů podél stěny

Ostatní

- Vrtací šablona
- Dodatečný pár volitelných lišt DP-LV-N-xx

STANDARDNÍ KONFIGURACE:

- 1 pár 19" posuvných vertikálních lišt
- 2 odnímatelné boční panely se zámkem
- Dveře s kaleným bezpečnostním sklem (EN 12 150-1) se zámkem
- GND / zemnicí sada
- 16 montážních sad

Poznámka: Všechny rozměry v mm

www.conteg.com



CONTEG, spol. s r.o.

Centrála společnosti:

Na Vítězné pláni 1719/4
140 00 Praha 4
Česká republika
Tel.: +420 261 219 182
conteg@conteg.cz
www.conteg.cz

Výrobní závod:

K Silu 2179
393 01 Pelhřimov
Česká republika
Tel.: +420 565 300 300

Místní pobočky/kanceláře:

Rakousko/Německo/Švýcarsko:	+420 261 219 182
Benelux:	+31 76 5420 709
Jihovýchodní Evropa:	+49 172 8484 346
Finsko:	+358 50 414 1257
Francie/Itálie/Maghreb:	+33 1 60 04 55 90
Střední východ:	+971 55 508 3241
Rusko/CIS:	+7 495 967 3840
Saúdská Arábie:	+966 54 000 2341

CONTEG